WAGO ANGEBOTE

AUSGABE 02/2026 – GÜLTIG AB 01.07.2026

www.wago.com/durchgangsverbinder-zum-stecken

Besonders einfach Kabelbrüche reparieren oder Leitungen verlängern? Das gelingt mit dem WAGO Durchgangsverbinder zum Stecken der Serie 2773. Damit können Leiter von 0,75 bis 4 mm² auf kleinstem Raum schnell und werkzeugfrei verbunden werden. Einfach den Leiter abisolieren und werkzeugfrei einstecken – schon ist die Klemmstelle zeitsparend und sicher verdrahtet.

WAGO Leitungsreparaturset, für Mantelleitungen, Durchgang, mit Kleber, Leitungsdurchmesser 8 … 24 mm, mit beigelegten WAGO Verbindungsklemmen	
Artikelnummer	**207-5465/316-000**
Verpackung	**UVPE*: 1 Stück, VPE**: 18 Stück**

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WAGO VERBINDUNGSKLEMMENSETS

€ 99,-* NETTO/STÜCK

PROFI-SET mit PICA-Master-Markierset Installateur, Artikelnummer 887-1198	
100 x **2273-202**	100 x **2273-204**
200 x **2273-203**	200 x **2273-205**
1 x **PICA-Master-Markierset Installateur**	

€ 99,-* NETTO/STÜCK

PROFI-SET mit WAGO Werkzeugtasche, Artikelnummer: 887-444	
100 x **221-412**	200 x **2273-203**
50 x **221-413**	200 x **2273-205**
1 x WAGO Werkzeugtasche **Artikelnummer: 206-3000**	

€ 56,-* NETTO/STÜCK

L-BOXX Mini, Serie 2273, Artikelnummer: 887-953	
100 x **2273-202**	75 x **2273-205**
100 x **2273-203**	25 x **2273-208**
100 x **2273-204**	4 x **2273-500**

€ 67,-* NETTO/STÜCK

L-BOXX Mini, Serie 221, Green Range, Artikelnummer: 887-1152	
100 x **221-422**	50 x **221-425**
100 x **221-423**	

€ 175,-* NETTO/STÜCK

L-BOXX 102, Serie 221, Green Range, Artikelnummer: 887-1127	
100 x **221-422**	50 x **221-425**
250x **221-423**	10 x **221-500**

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SICHERHEIT TRIFFT KOMFORT UND FLEXIBILITÄT

Mit WAGO Home Automation können Elektrofachkräfte in die Home-Automation ihrer Kunden einsteigen oder ihr eigenes Angebot in diesem Bereich flexibel und unabhängig erweitern – und das zukunftsorientiert, qualitativ hochwertig und elektrotechnisch sicher.

Ihre Vorteile:

- VDE-zertifiziert und gemäß IEC 62443-4-1 entwickelt: höchste elektrotechnische Qualität, Sicherheit und Cybersecurity gemäß Industriestandard
- Matter®-fähig – per Wi-Fi® oder Thread®: maximale Kompatibilität, Flexibilität und Zukunftssicherheit
- Sichere Verbindung, komfortable Installation: wartungsfreie Federklemmtechnik, werkzeuglose Hebeltechnologie, ergonomisches Design
- Schnelle Inbetriebnahme – per WAGO App: Projekt-Set-up im Vorfeld anlegen und Einstellungen sauber übergeben und dokumentieren.

Weitere Informationen zu
WAGO Home Automation

www.wago.com/smarthome

WAGO HOME AUTOMATION SERIE 2757

	WAGO Home Relay, 16 A	WAGO Home Blind Control	WAGO Home Dimmer	WAGO Home Relay, 6 A
Wi Fi				
	2757-1101	2757-1105	2757-1107	2757-1109
matter / THREAD				
	2757-1102	2757-1106	2757-1108	2757-1110

Neues Feature „Home Setup“ für die WAGO App und WAGO Home Setup App

WAGO APP – FÜRS ELEKTRO-HANDWERK

WAGO App

WAGO HOME SETUP APP – FÜR DEN KUNDEN

WAGO Home Setup App

					Set-up an Kunden übergeben					
Home Set-up in der WAGO App öffnen.	Projekt anlegen.	QR Code® für Matter® des Produktes scannen.	Geräte benennen, Räume wählen und Parameter einstellen.	Installation vor Ort		Export von Elektrofachkraft erhalten – inkl. Link zur App und Passwort.	WAGO Home Setup App installieren.	Daten importieren.	Matter®-Kommissionierung durchführen: Geräte ins Smart Home integrieren.	Fertig – Smart Home nutzen.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

EFFIZIENTE GEBÄUDEINSTALLATION MIT WAGO KLEINVERTEILERSETS

Die vorkonfektionierten Kleinverteilersets von WAGO sind die ideale Lösung für eine schnelle und unkomplizierte Gebäudeinstallation. Unsere Sets bestehen aus vormontierten Schienen, die einfach in den Verteilerkasten eingebaut werden können. Dies spart wertvolle Zeit bei der Installation und hilft dabei, Auftragsspitzen in der Produktion effizient abzufangen.

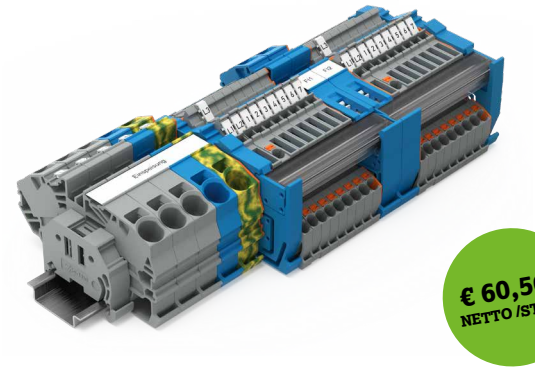

€ 60,50* NETTO /STÜCK

Artikelnummer 821-109
Hauptverteilerset FI TOPJOB® S, mit Drückern

Vollständiges Klemmenset, mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit 2 FI-Schaltern

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm²
- 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreise 4 mm²
- 2 FI-Potentiale, verteilt über 2 N-Sammelschienen
- N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen

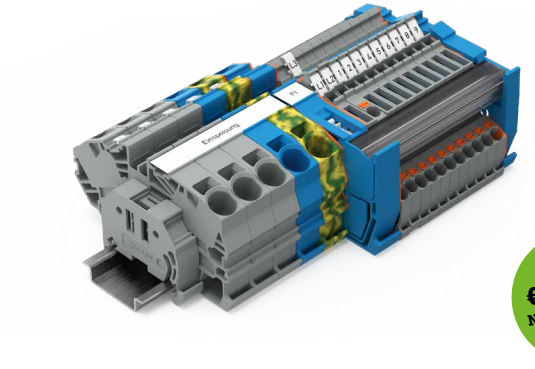

€ 51,50* NETTO /STÜCK

Artikelnummer 821-107
Unterverteilerset TOPJOB® S, mit Drückern

Vollständiges Klemmenset, mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Unterverteilung mit einem FI-Schalter

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm²
- 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis 4 mm²
- FI-Potential, verteilt über 1 N-Sammelschiene
- N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen

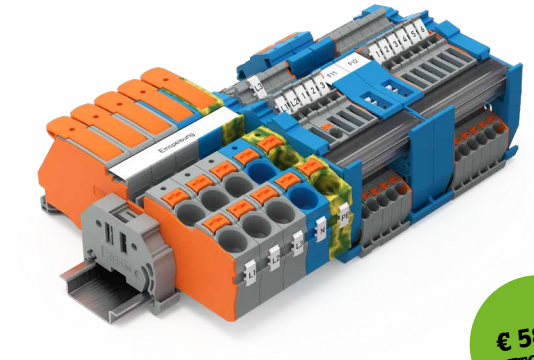

€ 58,-* NETTO /STÜCK

Artikelnummer 821-114
Hauptverteilerset FI TOPJOB® S, mit Drückern, Einspeisung mit Hebeln

Vollständiges Klemmenset, mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit 2 FI-Schaltern

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm² mit komfortablem Hebelanschluss für die starren Einspeiseleitungen und 2 Ausgängen zu den FI-Schaltern
- 9 Wechselstrom- und 1 Drehstromkreis 4 mm² gemäß DIN 18015-1
- 2 FI-Potentiale, verteilt über 2 N-Sammelschienen
- N-Trennung der einzelnen Stromkreise für die Isolationswiderstandsmessung über N-Trennschlitten in den Installationsetagenklemmen

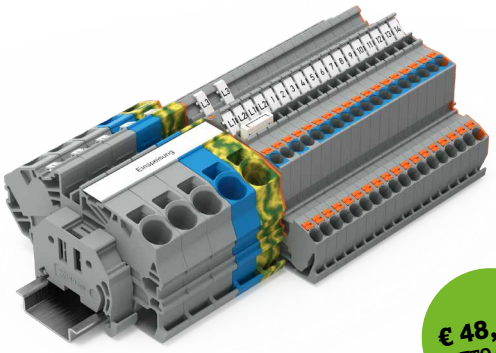

€ 48,20* NETTO /STÜCK

Artikelnummer 821-111
Hauptverteilerset FI/LS TOPJOB® S, mit Drückern

Vollständiges Klemmenset, mit allem benötigten Zubehör für die Verdrahtung einer Hauptverteilung mit FI/LS-Schaltern

- 1 Drehstromeinspeisung 16 mm²
- 14 Wechselstrom- und 2 Drehstromkreise 4 mm²
- N-Trennung erfolgt über FI/LS-Schalter. In den Installationsetagenklemmen werden N und L ohne N-Trennmöglichkeit durchgeleitet.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SCHRAUBLOS SCHNELLER VERDRAHTET – EINDEUTIG BESCHRIFTET – SOFORT EINSATZBEREIT!

UNSERE NEU-HEITEN!

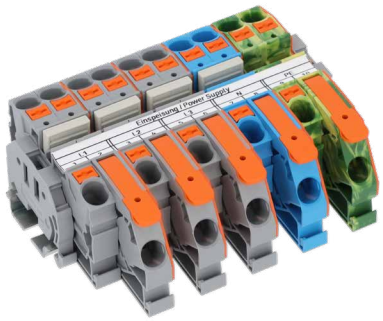

€ 31,10* NETTO /STÜCK

Artikelnummer 821-170

Drehstromset, für die Einspeisung, mit Hebeln und Drückern, 5-polig, Abschlussplatten und Brücker vormontiert, mehrfarbig

- Geeignet für die Einspeisung, z.B. in Haupt- und Kleinverteilern im Gebäude. Lieferumfang mit fertiger Beschriftung sowie vormontierten Abschlussplatten und Brückern, für eine schnelle Installation auf der Baustelle.
- Seitliche Verdrahtung mit Hebelbetätigung für den komfortablen Anschluss der meist starren Zuleitung
- Nennquerschnitt 10 mm², max. 16 mm² ohne Aderendhülse
- 3 Abgänge pro Potential



€ 13,70* NETTO /STÜCK

Artikelnummer: 821-181

Erweiterungsset FI TOPJOB® S, mit Drückern, für eine N- und FE-Verteilung, Abschlussplatten und Brücker vormontiert, mehrfarbig

- Vollständiges und vormontiertes Reihenklemmenset für die schnelle Verdrahtung der Gebäudestromkreise eines FI-Potentials in einer Verteilung, ohne normative Vorgaben an die N-Trennung; das Set ermöglicht den Anschluss aller Gebäudestromkreise gemäß DIN 18015 auf einer Tragschiene und bietet zudem Reserve für zusätzliche Anschlüsse oder zukünftige Erweiterung. Zudem geeignet als Erweiterung zu Set Artikelnummer 821-180.
- N- und Schutzleiter-Verteilungen (isoliert zur Tragschiene) mit insgesamt 10 Abgangsklemmstellen (bis zu 6 mm²) für den Anschluss der Gebäudestromkreise
- Vormontiertes Zubehör und fertige Beschriftung für die schnelle und übersichtliche Installation mit eindeutiger Potential- und Klemmstellenzuordnung

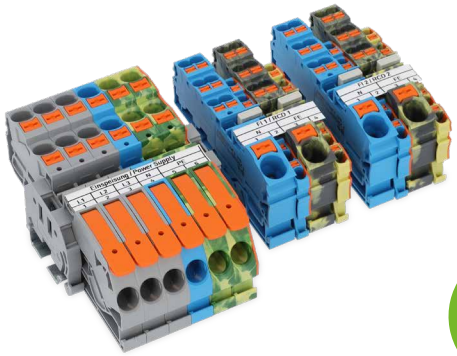

€ 48,50* NETTO /STÜCK

Artikelnummer: 821-180

Hauptverteilerset FI TOPJOB® S, mit Drückern, Einspeisung mit Hebeln, mit zwei N- und FE-Verteilungen, Abschlussplatten und Brücker vormontiert, mehrfarbig

- Vollständiges und vormontiertes Reihenklemmenset für die schnelle Verdrahtung eines Hauptverteilers mit 2 FI-Schutzschaltern, ohne normative Vorgaben an die N-Trennung; das Set ermöglicht den Anschluss aller Gebäudestromkreise gemäß DIN 18015 auf einer Tragschiene und bietet zudem Reserve für zusätzliche Anschlüsse oder zukünftige Erweiterungen.

Das Set enthält:

- Drehstromeinspeisung 10 mm² (max. 16 mm²), mit komfortabler Hebelbetätigung für die starren Einspeiseleitungen und 2 Ausgängen für die Verdrahtung zu den FI-Schaltern oder einem Überspannungsschutz.
- N- und Schutzleiter-Verteilungen (isoliert zur Tragschiene) mit insgesamt 10 Abgangsklemmstellen (bis zu 6 mm²) für den Anschluss der Gebäudestromkreise
- Vormontiertes Zubehör und fertige Beschriftung für die schnelle und übersichtliche Installation mit eindeutiger Potential- und Klemmstellenzuordnung

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

STEUERSIGNAL-KLEMMENLEISTEN GEMÄSS §14A ENWG

TOPJOB® S FÜR STROMWANDLERSCHALTUNGEN FÜR DEN EINSATZ IM ENERGIEMARKT

Der § 14a EnWG gilt für steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Ladesäulen und Wärmepumpen. Damit können Netzbetreiber ihre Netze entlasten und Verbraucher bei Bedarf aus der Ferne netzdienlich steuern. Die WAGO Steuersignal-Klemmenleisten ermöglichen normgerecht diese Steuerbarkeit.

Artikelnummer: 821-508	**Artikelnummer: 821-509**	**Artikelnummer: 821-510**	**Artikelnummer: 821-512**
			
Steuersignal-Klemmenleiste, **Ausführung EWE-Netz**, gemäß § 14a EnWG, 2,5 mm², grau	Steuersignal-Klemmenleiste, **Ausführung E.ON**, gemäß § 14a EnWG, 2,5 mm², grau	Steuersignal-Klemmenleiste, **Ausführung DIN VDE 4100:2025-05**, gemäß § 14a EnWG, (TAB Westnetz,TAB EWR Remscheid etc.)	Steuersignal-Klemmenleiste, **Ausf. Ava./Ener. /CUN/BS-Netz/LSW**, gemäß § 14a EnWG, 2,5 mm², grau
€ 16,-* Netto/Stück	**€ 12,50*** Netto/Stück	**€ 10,-*** Netto/Stück	**€ 25,-*** Netto/Stück

Artikelnummer: 821-560	**Artikelnummer: 821-580**	**Artikelnummer: 821-561**	**Artikelnummer: 821-581**	**Artikelnummer: 289-172**
				
Reihenklemmenblock, **6-polig**, gemäß § 14a EnWG	Reihenklemmenblock, **8-polig**, gemäß § 14a EnWG	**6-polig** Länge **1 m**	**8-polig** Länge **1 m**	Übergabemodul, RJ-45, Cat. 5, im Montagesockel
€ 6,-* Netto/Stück	**€ 7,50*** Netto/Stück	**€ 7,60*** Netto/Stück	**€ 8,50*** Netto/Stück	**€ 26,-*** Netto/Stück

Ihr Netzgebiet ist nicht dabei?
Dann sprechen Sie uns an!

www.wago.com/de/klemmleisten-energie

DAS MOBILE BESCHRIFTUNGSSYSTEM

Starterkit	Basiskit	Mobiles Starterkit
Artikelnummer: 258-5107	**Artikelnummer: 258-5108**	**Artikelnummer: 258-5100**
€ 449,-* NETTO /STÜCK	€ 399,-* NETTO /STÜCK	€ 499,-* NETTO /STÜCK
WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung, mit Beschriftungsmaterial	WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung, ohne Beschriftungsmaterial	WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer, für die komplette Schaltschrankbeschriftung, ohne Beschriftungsmaterial, mit *Bluetooth*® Dongle sowie Transport- und Werkzeugtasche
Inhalt		
1 x Beschriftung WMB Inline **Artikelnummer: 2009-115**	1 x Thermotransfer-Farbband **Artikelnummer: 258-5005**	1 x Thermotransfer-Farbband **Artikelnummer: 258-5005**
1 x Beschriftungsstreifen **Artikelnummer: 2009-110**	1 x Walze für Beschriftungsstreifen **Artikelnummer: 258-5006**	1 x Walze für Beschriftungsstreifen **Artikelnummer: 258-5006**
1 x Thermotransfer-Farbband **Artikelnummer: 258-5005**	1 x Walze für WMB-Inline **Artikelnummer: 258-5007**	1 x Walze für WMB-Inline **Artikelnummer: 258-5007**
1 x Walze für Beschriftungsstreifen **Artikelnummer: 258-5006**		1 x *Bluetooth*® Dongle **Artikelnummer: 258-5102**
1 x Walze für WMB-Inline **Artikelnummer: 258-5007**		1 x Transport- und Werkzeugtasche **Artikelnummer: 206-3010**

ZUBEHÖR

Musterbuch

Wi-Fi®-Dongle	*Bluetooth*® Dongle	Powerbank
Artikelnummer: 258-5103	**Artikelnummer: 258-5102**	**Artikelnummer: 258-5104**

WAGO INSTA-BOX TOPJOB® S MIT WAGO INSTALLATIONS-REIHENKLEMMEN

Jetzt bis zu 58 % sparen!

Die WAGO INSTA-BOX mit WAGO Installationsreihenklemmen ist Ihr mobiles Lager für die Baustelle:
Das Komplettpaket enthält Installationsreihenklemmen mit komplettem Zubehör für drei normgerechte Verteilungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Artikelnummer: 821-162

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

DIE SCHALTSCHRANKFERTIGUNG ERGONOMISCH UND EFFIZIENT GESTALTEN

Der Schaltschrankbau erfordert höchste Flexibilität und Präzision. Arbeitsabläufe müssen effizient gestaltet und an unterschiedliche Kundenaufträge angepasst werden. Gleichzeitig sind eine sichere und ergonomische Arbeitsumgebung sowie die Reduzierung von Ausfallzeiten entscheidend – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.

Artikelnummer: 2019-100	**Artikelnummer: 2019-101**	**Artikelnummer: 2019-102**
Montagetisch, mit Handkurbel **Betriebsart**: Manuelle Neigungsverstellung per Handkurbel oder Akkuschrauber **Traglast**: 150 kg **Arbeitshöhe**: 1020 mm **Abmessung**: 1210 x 1410 mm (L × B)	**Montagetisch, einmotorig** **Betriebsart:** Automatische Neigungsverstellung per Akku **Traglast**: 200 kg **Arbeitshöhe**: 900 mm **Abmessung**: 1210 x 1410 mm (L × B)	**Montagetisch, zweimotorig** **Betriebsart**: Automatische Neigungs- und Höhenverstellung per Akku **Traglast**: 300 kg **Arbeitshöhe**: 800 ... 1100 mm **Abmessung**: 1210 x 1410 mm (L × B)
€ 2.795* Netto/Stück	**€ 3.549*** Netto/Stück	**€ 4.914*** Netto/Stück

STEIGERN SIE IHRE EFFIZIENZ IM SCHALTSCHRANKBAU – MIT UNSEREM INDIVIDUELLEM PROZESS-CHECK!

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ARBEITSABLÄUFE OPTIMIEREN: PROFESSIONELLE HANDWERKZEUGE

In der Welt, in der Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind, bieten die professionellen Handwerkzeuge von WAGO genau das, was Sie benötigen, um Projekte effizient und fehlerfrei umzusetzen. Als führender Anbieter in der Automatisierungsbranche hat WAGO die perfekten Werkzeuge entwickelt, die nicht nur höchste Qualität garantieren, sonder auch Ihre Arbeitsprozesse erheblich vereinfachen.

Artikelnummer: 206-1324	**Artikelnummer: 206-1334**	**Artikelnummer: 206-1302**	**Artikelnummer: 206-1152**	**Artikelnummer: 206-1312**	**Artikelnummer: 206-1342**
VDE-Radio-/Telefonzange, gerade, mit Schneide, VDE-geprüft, 1000 V, 2-Komponenten-Griff, isoliert, 200 mm	VDE-Radio-/Telefonzange, gebogen, mit Schneide, VDE-geprüft, 1000 V, 2-Komponenten-Griff, isoliert, 200 mm	VDE-Kraftseitenschneider, geeignet für eine Dicke von max. 3,5 mm, VDE-geprüft, 1000 V, 2-Komponenten-Griff, isoliert, 160 mm	VDE-Abisolierzange, mit Feder, Stellschraube und Mutter, VDE-geprüft, 1000 V, 2-Komponenten-Griff	VDE-Kombinationszange, mit Schneide, VDE-geprüft, 1000 V, 2-Komponenten-Griff, isoliert, 160 mm	VDE-Kabelschere, für Kupfer- und Aluminiumkabel, VDE-geprüft, 1000 V, 2-Komponenten-Griff, isoliert, 160 mm
€ 25,-* Netto/Stück	**€ 27,-*** Netto/Stück	**€ 27,-*** Netto/Stück	**€ 27,30*** Netto/Stück	**€ 20,50*** Netto/Stück	**€ 35,-*** Netto/Stück

Artikelnummer: 206-2101	**Artikelnummer: 206-2102**
VDE-Schraubendreherset, PH1, PH2, PZ1, 2,5; 3,5; 5,5, VDE-geprüft, 1000 V, isoliert, 2-Komponenten-Griff	VDE-TORX®-Schraubendreherset, T8, T10, T15, T20, T25, T30, VDE-geprüft, 1000 V, isoliert, 2-Komponenten-Griff
€ 32,-* Netto/Stück	**€ 32,-*** Netto/Stück

Artikelnummer: 206-1125	**Artikelnummer: 206-1141**
Abisolierzange Quickstrip Vario, Standard, 0,03 … 16 mm², mit Drahtschneider	Abisolierzange, für PVC-Isolierung, 0,2 … 6 mm², mit Drahtschneider, 2-Komponenten-Griff
€ 89,-* Netto/Stück	**€ 20,50*** Netto/Stück

Artikelnummer	**Inhalt**
206-3001	1 x Werkzeugtasche mit L-BOXX Mini
206-2101	1 x Schraubendreherset
206-1442	1 x Universal-Entmanteler
206-1441	1 x Innendosenentmanteler
206-1125	1 x Abisolierzange Quickstrip Vario
206-118	1 x Kabelschneider
206-804	1 x Testboy
221-2411/995-012	1 x Durchgangsverbinder mit Hebeln
206-3060	1 x Gürteltasche

Artikelnummer: 206-3001/001-000

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WAGO STROMVERSORGUNG BASE

Zuverlässige Federklemmverbindungen:
Dank der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bleiben Ein- und Ausgangsverbindungen auch bei Vibrationen stabil. Werkzeuglose Installation und Wartung erleichtern den Betrieb.

Hohe Effizienz:
Mit einer Effizienz von bis zu 94 %
(bei 20 A) reduziert die Base-Serie langfristig die Betriebskosten.

Robust und langlebig:
Die Serie 2587 wurde für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen im Schaltschrank entwickelt.
Temperaturbereich: -30 … +70 °C

Zuverlässiger Betrieb:
Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) beträgt über 1.000.000 Stunden, was für eine längere Lebensdauer sorgt und die Betriebskosten erheblich senkt.
Zudem ermöglicht die DC-OK-LED die einfache Überwachung des Betriebszustands.

Kompaktes Design:
Mit einer Breite von nur 56 mm ermöglicht das 20A-Modell eine wertvolle Platzersparnis im Schaltschrank.

Kommunikation:
Für die reibungslose Kommunikation ist die 1-phasige WAGO Stromversorgung Base mit DC-OK-LED ausgestattet und die 3-phasige zusätzlich mit DC-OK-Kontakt.

Artikelnummer: 2587-2144

Artikelnummer	2587-2144	2587-2146	2587-2147	2587-2148	2587-2346	2587-2347	2587-2348
Abmessungen (B x H x T) in mm	35 x 125 x 102	52 x 125 x 110	56 x 125 x 129	120 x 125 x 140	48 x 125 x 125	60 x 125 x 125	110 x 125 x 140
Eingangsspannung	AC 100 … 240 V	AC 100 … 240 V	AC 100 … 240 V	AC 100 … 240 V	AC 400 … 500 V	AC 400 … 500 V	AC 400 … 500 V
Ausgangs-spannung	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ausgangsstrom	5 A	10 A	20 A	40 A	10 A	20 A	40 A
Leistung	120 W	240 W	480 W	960 W	240 W	480 W	960 W
DC OK	Anzeige	Anzeige	Anzeige	Anzeige	Signalausgang	Signalausgang	Signalausgang
Effizienz	88 %	91 %	94 %	93 %	88 %	90 %	93,5 %
Preis	**€ 23,80*** Netto/Stück	**€ 39,-*** Netto/Stück	**€ 68,50*** Netto/Stück	**€ 160,-*** Netto/Stück	**€ 66,-*** Netto/Stück	**€ 94,-*** Netto/Stück	**€ 163,-*** Netto/Stück

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WAGO STROMVERSORGUNG ECO 2

Hoher Wirkungsgrad:
Die WAGO Stromversorgung Eco 2 punktet mit einem Wirkungsgrad von bis zu 95 %. Die geringe Verlustleistung reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Lebensdauer.

Hebelanschlusstechnik:
Die werkzeuglose Hebelanschlusstechnik mit Push-in-Technologie ermöglicht eine einfache und schnelle Installation und spart so Zeit und Kosten. Die Ein- und Ausgangsverbindungen bleiben auch bei Vibrationen zuverlässig stabil und wartungsfrei.

Anwendungsgebiete:
Die WAGO Stromversorgung Eco 2 erfüllt die EMV-Norm für die Nutzung in Wohngebäuden/ Wohngebieten und eignet sich als kompakte Stromversorgung ideal für Anwendungen in der Gebäudeautomatisierung oder Industrie, z. B. für dezentrale Schaltkästen oder 24V-Verteiler-kästen in der Automobilbranche.

Kommunikation:
Die WAGO Stromversorgung Eco 2 meldet durch DC-OK-Kontakt das Vorhandensein der Ausgangsspannung. Eine weitere LED meldet eine eventuelle Überlast. Drückt die Überlast die Ausgangsspannung unter 20 V, reagiert auch der DC-OK-Kontakt. Dies wird durch ein potential- und prellfreies Signal realisiert (PhotoMOS).

PowerBoost:
Die WAGO Stromversorgung Eco 2 ist je nach Variante mit PowerBoost erhältlich. Je nach Modell liefert sie bis zu 120 % oder 150 % des Nennstroms für 5 Sekunden und ermöglicht so die Überbrückung von Lastspitzen und die Überbrückung von höheren Einschaltströmen ohne Beeinträchtigung der Stromversorgung.

Artikelnummer: 2687-2144

Artikelnummer	**2687-2142**	**2687-2143**	**2687-2144**	**2687-2146**	**2687-2148**	**2687-2344**	**2687-2346**
Abmessungen (B x H x T) in mm	25 x 100 x 100	35 x 100 x 90	38 x 130 x 130	50 x 130 x 130	125 x 130 x 130	49,5 x 130 x 130	55 x 130 x 130
Eingangsspannung	1 x AC 100 ... 240 V	1 x AC 100 ... 240 V	1 x AC 100 ... 240 V	1 x AC 100 ... 240 V	1 x AC 100 ... 240 V	3 x AC 400 ... 500 V	3 x AC 400 ... 500 V
Ausgangs-spannung	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Ausgangsstrom	1,25A	2,5A	5A	10 A	40 A	5 A	10 A
PowerBoost	nein	nein	120% 5 Sec.	120% 5 Sec.	120% 5 Sec.	150% 5 Sec.	150% 5 Sec.
Leistung	30W	60W	120W	240W	960W	120W	240W
DC OK	LED	LED	Kontakt	Kontakt	Kontakt	Kontakt	Kontakt
Effizienz	88 %	90,5 %	90 %	93 %	95 %	91 %	92,5 %
Preis	**€ 29,30*** Netto/Stück	**€ 43,90*** Netto/Stück	**€ 73,20*** Netto/Stück	**€ 112,20*** Netto/Stück	**€ 248,80*** Netto/Stück	**€ 118,30*** Netto/Stück	**€ 142,70*** Netto/Stück

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WAGO ENERGIEZÄHLER

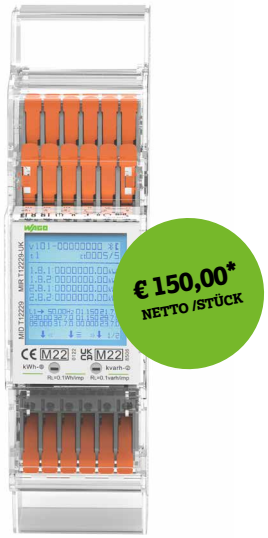

Artikelnummer: 879-3040	
Teilungseinheit	1 TE
Phasenanzahl	3-phasig
Eingangsstrom	1 A oder 5 A Messung über Stromwandler
Schnittstelle	Modbus RTU / M-Bus / 2x S0-Schnittstelle
Messgrößen	berechnet Wirk- und Blindenergie in Liefer- und Bezugsrichtung
Zertifizierung	MID
Weitere Merkmale	LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Ihre Vorteile:

- Erfassung von Wirk- und Blindenergie, Netzfrequenz sowie Strom, Spannung und Leistung für alle Phasen
- Professionelle Kommunikation dank M-Bus- und Modbus®-Schnittstelle sowie zweier S0-Impulsausgänge
- Intuitives Konfigurieren durch sensitive Bedienelemente und Konfigurationsapp über *Bluetooth®*
- Volle Transparenz mit beleuchtetem Vollformatdisplay
- Zeitersparnis auf allen Ebenen dank Push-in CAGE CLAMP® und Hebel
- Echte Platzersparnis im Schaltschrank durch schmale Bauweise (2TE)

KABELUMBAU-STROMWANDLER

Ihre Vorteile:

- Kompakt und teilbar: Kabelumbau-Stromwandler eignen sich speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen.
- Bewehrte Hebelanschlusstechnik
- Integrierte steckbare Kurzschlussbrücke zur sicheren Montage, Inbetriebnahme und Wartung

Artikelnummer	Beschreibung
855-4201/100-001	Bemessungsstrom: primär 100 A, sekundär 1 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4201/125-001	Bemessungsstrom: primär 125 A, sekundär 1 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4201/150-001	Bemessungsstrom: primär 150 A, sekundär 1 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4201/200-101	Bemessungsstrom: primär 200 A, sekundär 1 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4201/250-201	Bemessungsstrom: primär 250 A, sekundär 1 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4205/150-001	Bemessungsstrom: primär 150 A, sekundär 5 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4205/200-001	Bemessungsstrom: primär 200 A, sekundär 5 A, Genauigkeitsklasse 1
855-4205/250-001	Bemessungsstrom: primär 250 A, sekundär 5 A, Genauigkeitsklasse 1

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

INDUSTRIAL-UNMANAGED-SWITCHES

ECO – WIRTSCHAFTLICH UND KOMPAKT

Reduzierter Platzbedarf

- Breite von nur 23,4 mm

Spannungsversorgung (9 … 48 V)

- Steckbare Verdrahtungsebene
- Rüttelsichere, wartungsfreie Federklemmverbindungen

5 ETHERNET-Ports

Autonegotiation: 10/100/1000

- Auto-MDI/MDI-X: Auto-Crossing
- Status-LEDs: PWR/Aktivität

Robuste Gestaltung

- Adapter für Tragschiene 35 und Gehäuse aus Metall
- Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit
- Umgebungstemperatur (Betrieb): –40 … +70 °C

Artikelnummer: 852-111x/000-001

	Fast ETHERNET			**Gigabit**		
Artikelnummer	**852-111/ 000-001**	**852-112/ 000-001**	**852-116**	**852-1111/ 000-001**	**852-1112/ 000-001**	**852-1116**
Ports	5 x 10 / 100BASE-TX	8 x 10 / 100BASE-TX	16 Ports 100BASE-TX	5 x 10 / 1000BASE-TX	8 x 10 / 1000BASE-TX	16 Ports 1000BASE-T
Versorgungs-spannung	DC 12 … 48 V	DC 12 … 48 V	DC12 … 48V	DC 12 … 48 V	DC 12 … 48 V	DC 12 … 48 V
Abmessungen (B x H x T) in mm	23,4 x 109,2 x 81	50 x 116 x 110	50 x 160 x 120	23,4 x 109,2 x 81	50 x 116 x 100	50 x 160 x 120
Umgebungstem-peratur (Betrieb)	–40 … +70 °C	–40 … +70 °C	–40 … +70 °C	–40 … +70 °C	–40 … +70 °C	-40 … +70 °C
Zulassungen	UL	UL	UL	UL	UL	UL
Priorisierung	IEEE 802.1 p	-	IEEE 802.1p	IEEE 802.1 p	IEEE 802.1 p	IEEE 802.1p
PROFINET®	CC-A²	-	-	CC-A²	CC-A²	-
Preis	**€ 62,40*** Netto/Stück	**€ 67,20*** Netto/Stück	**€ 110,40*** Netto/Stück	**€ 87,60*** Netto/Stück	**€ 106,80*** Netto/Stück	**€ 166,80*** Netto/Stück

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Schaltschrank-Steckdose zur Tragschienen- und Schraubmontage

Artikelnummer	**709-581**	**709-582**	**709-583**	**709-584**
Montage	Tragschienen- und Schraubmontage	Tragschienen- und Schraubmontage	Tragschienen- und Schraubmontage	Tragschienen- und Schraubmontage
Steckertyp	Typ F, CEE 7/4 (Schutzkontakt)	Typ F, CEE 7/4 (Schutzkontakt)	Typ F, CEE 7/4 (Schutzkontakt)	Typ F, CEE 7/4 (Schutzkontakt)
Anzeige	LED-Statusanzeige	LED-Statusanzeige	LED-Statusanzeige	LED-Statusanzeige
Anschluss	Push-in CAGE CLAMP®	Push-in CAGE CLAMP®	Push-in CAGE CLAMP®	Push-in CAGE CLAMP®
Farbe	lichtgrau	signalgelb	rot	orange
Anwendung	Standardstromkreis	Dauerhafte Spannungs-führung	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Unterbrechungsfreie Stromversorgung und Überspannungsschutz

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Umsatzsteuer – Angebote gültig bis 31.12.2026 oder solange der Vorrat reicht – Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

WAGO GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Zentrale 0571/887-0
Vertrieb 0571/887-44 222
Auftragsservice 0571/887-44 333

MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C010764

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
„Copyright – WAGO GmbH & Co. KG – Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und Struktur der WAGO Websites, Kataloge, Videos und andere WAGO Medien unterliegen dem Urheberrecht. Die Verbreitung oder Veränderung des Inhalts dieser Seiten und Videos ist nicht gestattet. Des Weiteren darf der Inhalt weder zu kommerziellen Zwecken kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden. Dem Urheberrecht unterliegen auch die Bilder und Videos, die der WAGO GmbH & Co. KG von Dritten zur Verfügung gestellt wurden."

CH-1831630 - AKTIONSFLYER EGH 2026/2 DE 0888-3036/0226-0101 - 01/2026 - Printed in Germany - Änderungen vorbehalten.